


<b>2/3"</b>	<b>1.5 Mega</b>	<b>MANUAL</b>	<b>C-mount</b>	<b>METAL</b>
最大Sensor尺寸	一百五十萬像素	手動光圈	C型接口	金屬材質

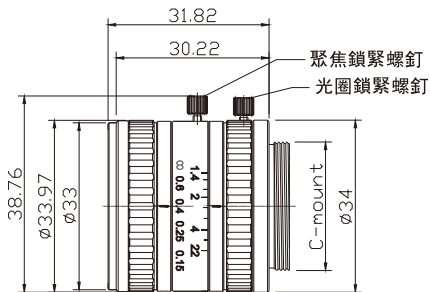

單位: mm

- 1.支持一百五十萬像素2/3"相機。
- 2.有聚焦鎖緊螺釘和光圈鎖緊螺釘。
- 3.低畸變成像。
- 4.結構設計緊湊，光學性能優異。

型號	PMS-1214M	
分辨率	150萬像素;125lp/mm (中心) 100lp/mm (周邊)	
焦距	12.3mm	
光圈範圍	F1.4-C	
最大Sensor尺寸	2/3" (8.8mm X 6.6mm $\varnothing$ 11mm)	
視場角 (水平×垂直)	2/3"	40.0° × 30.2°
	1/2"	29.2° × 22.0°
成像範圍	0.15m-∞	
對象大小 (在最近對焦距離處)	12.0cm(H)×8.8cm(V) 2/3"	
操作方式	聚焦	手動 (鎖定機構)
	光圈	手動 (鎖定機構)
畸變率	2/3"	-1.80% @ y=5.5mm
	1/2"	-1.25% @ y=4.0mm
后焦距(in air)	12.70mm	
接口	C型	
濾鏡尺寸	M30.5×0.5mm	
工作溫度	-10°C ~ +50°C	

## 百萬像素工業鏡頭使用擴展環時的工作距離及放大倍率

工作距離(mm)	光學放大率	擴展環(mm)
150	0.071X	無
100	0.100X	0.5