

2/3"

最大Sensor尺寸

1.5  
Mega

一百五十萬像素

MANUAL


手動光圈

C-mount

C型接口

METAL

金屬材質

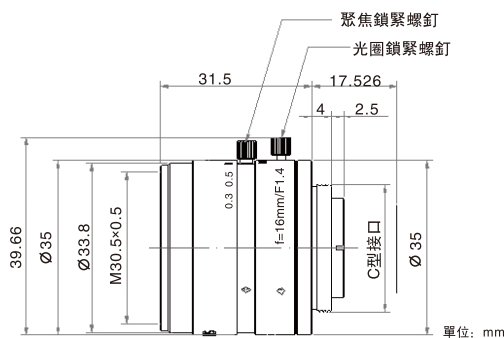

- 1.支持一百五十萬像素2/3"相機。
- 2.有聚焦鎖緊螺釘和光圈鎖緊螺釘。
- 3.低畸變成像。
- 4.結構設計緊湊，光學性能優異。

型號	PMS-1614M	
分辨率	150萬像素;125lp/mm (中心) 100lp/mm (周邊)	
焦距	16.33mm	
光圈範圍	F1.4-C	
最大Sensor尺寸	2/3" (8.8mm X 6.6mm Ø11mm)	
視場角 (水平×垂直)	2/3"	30.4° × 22.9°
	1/2"	22.3° × 16.7°
成像範圍	0.30m- ∞	
對象大小 (在最近對焦距離處)	16.10cm(H)×12.80cm(V) 2/3"	
操作方式	聚焦	手動 (鎖定機構)
	光圈	手動 (鎖定機構)
畸變率	2/3"	-1.00% @ y=5.5mm
	1/2"	-0.64% @ y=4.0mm
后焦距(in air)	12.67mm	
接口	C型	
濾鏡尺寸	M30.5×0.5mm	
工作溫度	-10°C ~ +50°C	

### 百萬像素工業鏡頭使用擴展環時的工作距離及放大倍率

工作距離(mm)	光學放大率	擴展環(mm)
300	0.052X	無
250	0.062X	0.5
200	0.077X	0.5
150	0.100X	1.0
100	0.145X	1.0