


2/3" 最大Sensor尺寸	1.5 Mega 一百五十萬像素	MANUAL 手動光圈	C-mount C型接口	METAL 金屬材質
---------------------------	----------------------------	-----------------------	------------------------	----------------------

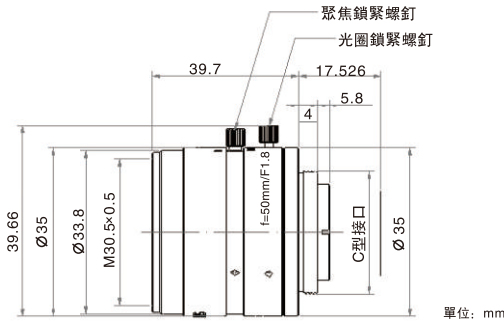

1. 支持一百五十萬像素2/3"相機。
2. 有聚焦鎖緊螺釘和光圈鎖緊螺釘。
3. 低畸變成像。
4. 結構設計緊湊，光學性能優異。

型號	PMS-5018M	
分辨率	150萬像素;125lp/mm (中心) 100lp/mm (周邊)	
焦距	50mm	
光圈範圍	F1.8-C	
最大Sensor尺寸	2/3" (8.8mm X 6.6mm Ø11mm)	
視場角 (水平×垂直)	2/3"	9.2° × 7.6°
	1/2"	7.5° × 5.5°
成像範圍	0.50m- ∞	
對象大小 (在最近對焦距離處)	8.10cm(H)×6.04cm(V) 2/3"	
操作方式	聚焦	手動 (鎖定機構)
	光圈	手動 (鎖定機構)
畸變率	2/3"	-0.11% @ y=5.5mm
	1/2"	-0.04% @ y=4.0mm
后焦距(in air)	12.94mm	
接口	C型	
濾鏡尺寸	M30.5×0.5mm	
工作溫度	-10°C ~ +50°C	

百萬像素工業鏡頭使用擴展環時的工作距離及放大倍率

工作距離(mm)	光學放大率	擴展環(mm)
500	0.109X	無
450	0.122X	1.0
400	0.140X	2.0
350	0.162X	3.0
300	0.193X	5.0
250	0.240X	7.0
200	0.315X	11.0
150	0.460X	18.0
100	0.852X	38.0