


2/3"	1.5 Mega	MANUAL	C-mount	METAL
最大Sensor尺寸	一百五十萬像素	手動光圈	C型接口	金屬材質

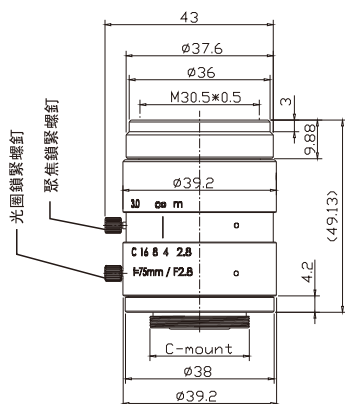

單位: mm

- 1.支持一百五十萬像素2/3"相機。
- 2.有聚焦鎖緊螺釘和光圈鎖緊螺釘。
- 3.低畸變成像。
- 4.結構設計緊湊，光學性能優異。

型號	PMS-7528M	
分辨率	150萬像素;125lp/mm (中心) 100lp/mm (周邊)	
焦距	75mm	
光圈範圍	F2.8-C	
最大Sensor尺寸	2/3" (8.8mm X 6.6mm 11mm)	
視場角 (水平 垂直)	2/3"	6.7° × 5.0°
	1/2"	4.9° × 3.7°
成像範圍	1.10m- ∞	
對象大小 (在最近對焦距離處)	11.26cm(H)×8.45cm(V) 2/3"	
操作方式	聚焦	手動 (鎖定機構)
	光圈	手動 (鎖定機構)
畸變率	2/3"	0.34% @ y=5.5mm
	1/2"	0.19% @ y=4.0mm
后焦距(in air)	14.35mm	
接口	C型	
濾鏡尺寸	M30.5×0.5mm	
工作溫度	-10°C ~ +50°C	

百萬像素工業鏡頭使用擴展環時的工作距離及放大倍率

工作距離(mm)	光學放大率	擴展環(mm)
1100	0.078X	無
1000	0.087X	1.5
900	0.099X	2.0
800	0.114X	3.0
700	0.134X	4.5
600	0.164X	7.0
500	0.209X	10.0
400	0.291X	16.0
300	0.475X	30.0