


<b>2/3"</b>	<b>1.5 Mega</b>	<b>MANUAL</b>	<b>C-mount</b>	<b>METAL</b>
最大Sensor尺寸	一百五十萬像素	手動光圈	C型接口	金屬材質

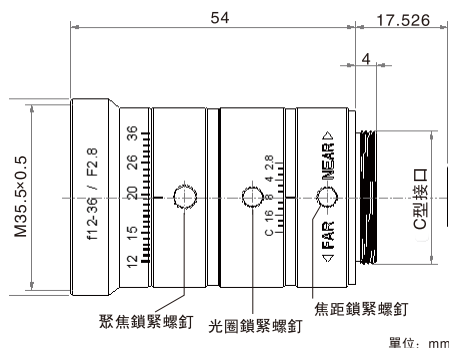

- 1.支持一百五十萬像素2/3"相機。
- 2.有聚焦鎖緊螺釘和光圈鎖緊螺釘。
- 3.低畸變成像。
- 4.結構設計緊湊，光學性能優異。

型號	PMS-123628M		
分辨率	150萬像素;125lp/mm (中心) 100lp/mm (周邊)		
焦距	12-36mm		
光圈範圍	F2.8-C		
最大Sensor尺寸	2/3" (8.8mm X 6.6mm Ø11mm)		
視場角 (水平×垂直)	2/3"	41.4° × 31.2° (wide)	13.8° × 10.4° (tele)
	1/2"	30.1° × 22.8° (wide)	10.1° × 7.6° (tele)
成像範圍	0.15m- ∞ (wide) 0.5m- ∞ (tele)		
對象大小 (在最近對焦距離處)	6.6cm(H)×4.8cm(V) 2/3" (wide) 6.7cm(H)×5.0cm(V) 2/3" (tele)		
操作方式	聚焦	手動 (鎖定機構)	
	光圈	手動 (鎖定機構)	
畸變率	2/3"	3.5%@y=5.5mm (wide)	2.3%@y=5.5mm (tele)
	1/2"	2.4%@y=3.0mm (wide)	1.3%@y=3.0mm (tele)
后焦距(in air)	12.6mm(wide) 15.2mm(tele)		
接口	C型		
濾鏡尺寸	M35.5×0.5mm		
工作溫度	-10°C ~ +50°C		

### 百萬像素工業鏡頭使用擴展環時的工作距離及放大倍率

工作距離(mm)	光學放大率	擴展環(mm)
1100	0.078X	無
1000	0.087X	1.5
900	0.099X	2.0
800	0.114X	3.0
700	0.134X	4.5
600	0.164X	7.0
500	0.209X	10.0
400	0.291X	16.0
300	0.475X	30.0