


- 2/3"
 - 5 Mega
 - MANUAL
 - C-mount
 - METAL
- 最大Sensor尺寸
五百萬像素
手動光圈
C型接口
金屬材質

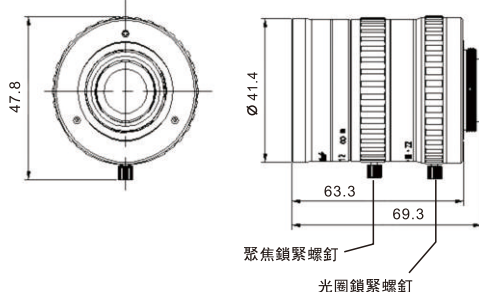

单位 : mm

1. 支持五百萬像素2/3"相機
2. 有聚焦鎖緊螺釘和光圈鎖緊螺釘
3. 低畸變成像
4. 結構設計緊湊，光學性能優異

型號		PMS-1616M5
分辨率		500萬像素;160lp/mm (中心) 125lp/mm (周邊)
焦距		16mm
光圈範圍		F1.6-F22
最大Sensor尺寸		2/3" (8.8mm X 6.6mm ϕ 11mm)
視場角 (對角×水平×垂直)	2/3"	38.0° × 30.8° × 23.4°
	1/2"	28.1° × 22.6° × 17.1°
成像範圍		0.2m- ∞
對象大小 (在最近對焦距離處)		145.6mmX 116.4mmX87.3mm
操作方式	聚焦	手動 (鎖定機構)
	光圈	手動 (鎖定機構)
畸變率	2/3"	0.07% @ y=5.5mm
	1/2"	-0.06% @ y=4.0mm
后焦距(in air)		12.36mm
接口		C型
濾鏡尺寸		M37.5×0.5mm
工作溫度		-10°C ~ +50°C
重量		181.0g